

# Linha Prestige



## Ficha técnica:

Composição: MDF ou MDF Ultra revestido com papel melamínico.

Aplicação: ambientes internos.



Dimensões da barra: 63mm x 15mm x 2700 mm / 63mm x 9mm x 2700 mm

Rendimento da caixa com 10 unidades: 0,55m x 2,70m (1,485m<sup>2</sup>)

Fixação: Cola PU ou Fita auto-adesiva.

Limpeza: Pano seco ou levemente umedecido.

Sistema de montagem: Sobreposição

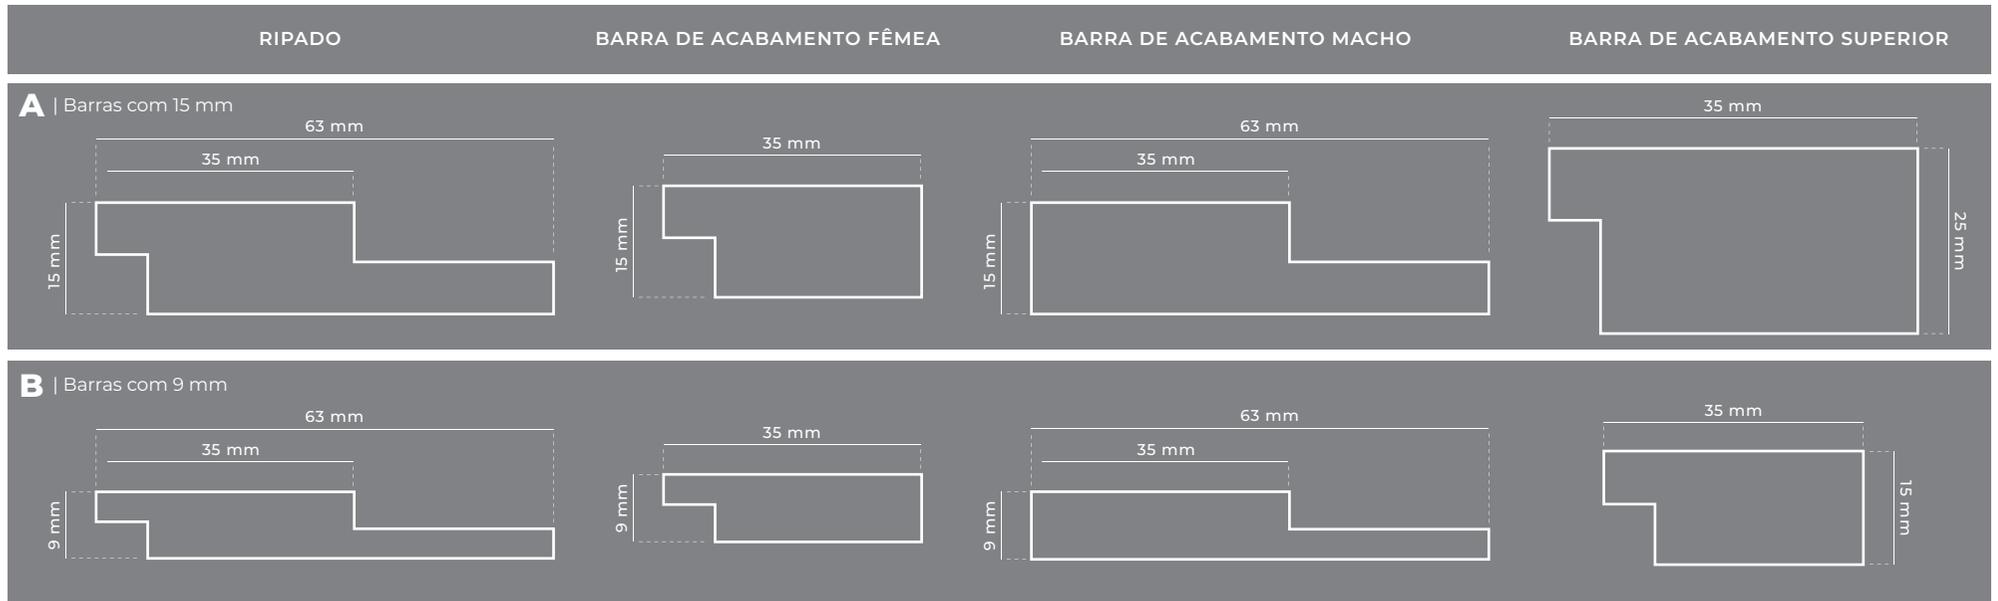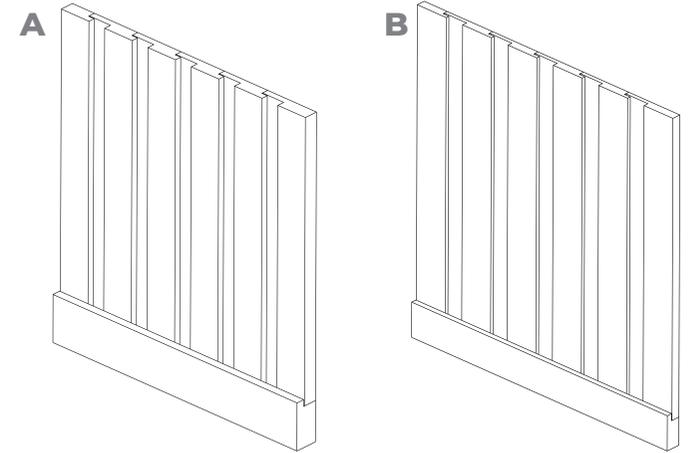

### TONS EM MADEIRA



Chamonix



Maiorca



Freijó

### PALETAS CLÁSSICAS



Branco



Fendi



Grafite



Preto

### CORES 2024



Terracota




Verde Oliva



Azul

# Linha Allure

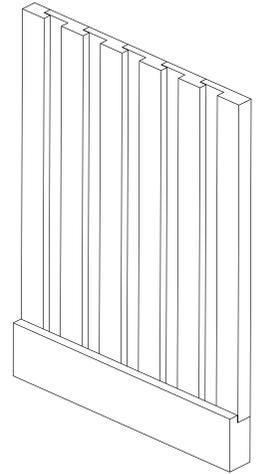

## Ficha técnica:

Composição: MDF ou MDF Ultra revestido com papel melamínico.

Aplicação: ambientes internos.


Dimensões da barra: 53mm x 15mm x 2700 mm

Rendimento da caixa com 10 unidades: 0,45m x 2,70m (1,215m<sup>2</sup>)

Fixação: Cola PU ou Pinos.

Limpeza: Pano seco ou levemente umedecido.

Sistema de montagem: Sobreposição

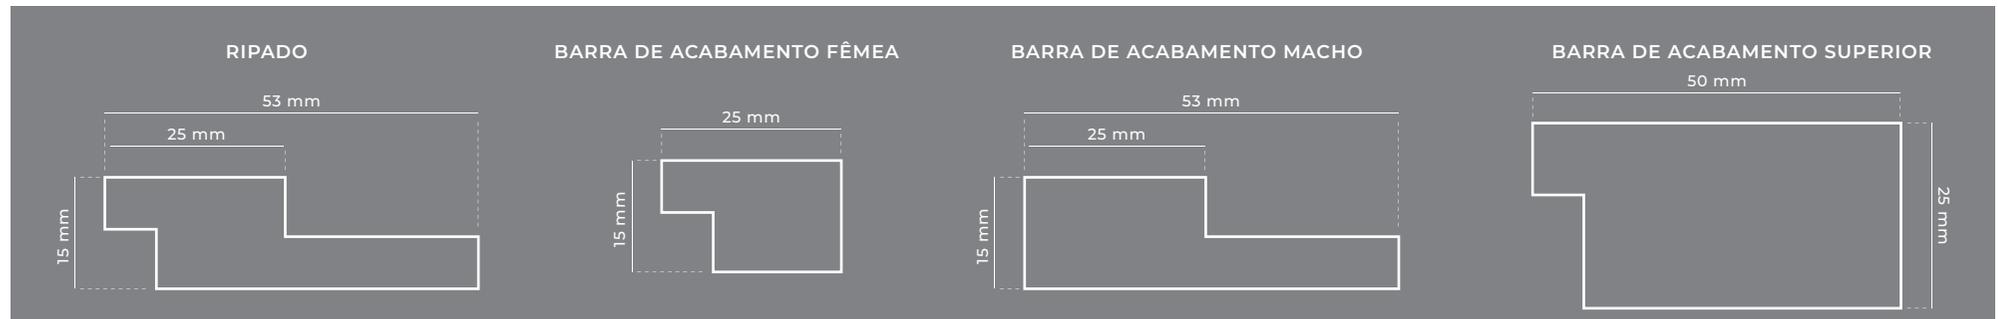

### TONS EM MADEIRA



Chamonix



Maiorca



Freijó


### PALETAS CLÁSSICAS



Branco



Fendi



Grafite



Preto

### CORES 2024



Terracota



Verde Oliva



Azul

## Apresentação, Embalagem e Armazenamento:

Os produtos são apresentados em barras de 2,70 m de comprimento, embaladas em caixas de papelão. Cada embalagem contém a referência do produto. O Armazenamento deve ser feito de forma horizontal, e de forma que não provoque envergadura dos perfis. O produto deve ser armazenado em local seco e arejado.

## A garantia dos painéis ripados e rodapés é de 01 ano e cobre os seguintes aspectos:

- 01-Barras tortas ou desalinhadas;
- 02-Diferença de largura entre barras de mesmo código acima de 2mm;
- 03-Bolhas e deformidades ao longo do perfil, desde que as barras não tenham sinais de umidade;
- 04-Barras quebradas, trincadas, lascadas, ou riscadas dentro da embalagem original;
- 05-Varição de tonalidade no mesmo lote.

## Exposição a Ambientes Litorâneos:

Os produtos em MDF não apresentam nenhum tipo de alteração quando expostos as condições normais de ambientes litorâneos, ou seja, são indicados para utilização nestes locais.

## Ambientes de Aplicação:

Os produtos não são indicados para utilização em ambientes com excesso de umidade, externos ou ambientes em que tenha a incidência direta da radiação solar pois o contato direto poderá causar alterações na coloração do acabamento. A aplicação destes produtos é indicada para ambientes com temperaturas inferiores a 50°C pois alterações nas temperaturas submeterá os produtos a uma dilatação térmica.